



QUAD-TECH

SOLUCIONES MAGNÉTICAS PARA FRESADO

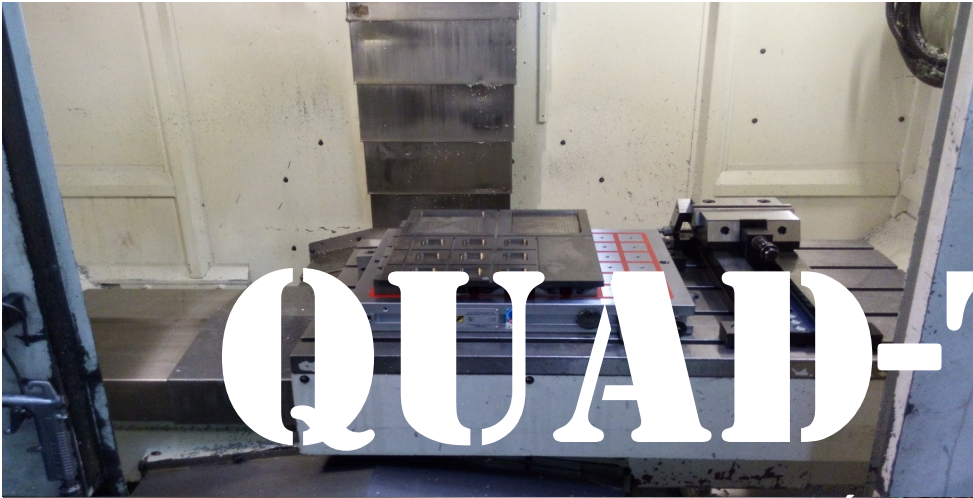

Tenemos el privilegio de contar con la representación de LTF Spa empresa constituida por antiguos trabajadores de TECNOMAGNETE Spa, la cual cuenta con una dilatada experiencia en la fabricación de soluciones magnéticas, ofreciendo la mejor solución calidad-precio ajustándose a las necesidades del mercado actual

LA NOVEDOSA TECNOLOGIA HIGH EFFICIENCY FULL SEALED

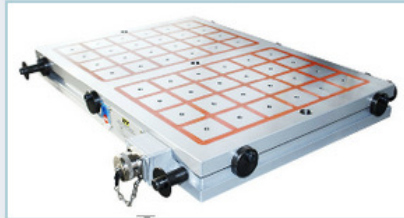

Tecnología LTF

- .Construcción mono-bloque y tecnología **FULL SEALED**
- .Bobinas con triple aislamiento para la mejor protección de los imanes
- .Dotados de imanes de **altísima calidad** rectificadas para asegurar una máxima eficiencia de amarre
- .**Alta eficiencia-> 18Kg/cm²**
- .Gran altura útil. el plato se puede rectificar hasta un espesor de **15mm**, lo consiguiendo una mayor vida útil del mismo
- .**100% made in Italy**, producto en stock preparado para entregar en un periodo corto de tiempo, 3-4 semanas de plazo en fabricación y entrega en caso de equipos especiales
- .Controles UCS operados a 380-400volt con sistema anti-corto y posibilidad de trabajar en 8 niveles de potencia
- .**Platos compatibles con controles de otros fabricantes**

NUESTROS CONTROLES ELECTRÓNICOS UCSQ ANTI-SHOCK



-Regulación de potencia a **8 niveles** como estándar, para poder trabajar en diferentes espesores de pieza sin temor a que la viruta quede adherida en la superficie de la pieza lo que hace incomodo el trabajar sobre la misma a parte de estropear el filo de la herramienta.

-Dotado de sistema de imantado para **posicionamiento de 0 pieza**.

-Unidad electrónica de control con regulación de 8 niveles de potencia.

-Tensión de entrada 400V/50Hz

-Conector de amarre rápido de 5 PIN

-**Mando a distancia** por cable con regulación de la fuerza de amarre en **8 niveles**.

-**Ranuras laterales** y agujeros de fijación para amarre del plato magnético a la mesa.

Nuestra filosofía de trabajo:

FLEXIBILIDAD EN LA FABRICACIÓN: Aparte de ofrecer sistemas estándar somos capaces de dar soluciones fuera de catálogo en plazos muy competitivos.

ADAPTACION A LA TECNOLOGIA EXISTENTE: Adaptamos/ reacondicionamos nuestro equipos a la tecnología que el cliente tiene. En JAYSO nos adaptamos a lo que el cliente necesita con el fin de ofrecer soluciones flexibles y competitivas.

.Adaptación control UCSQ-Plato QX TECNOMAGNETE

.Adaptación control UCSQ-Plato SQ/QS de TECNOMAGNETE



.Manguera de adaptación para utilizar nuestros controles para accionar des-accionar imanes de otros fabricantes (10pin-5pin, 4 pin-5pin...)




.Gran gama de conectores macho-hembra, para adaptar los conectores según necesidad.

CMMG22	Connettore maschio da prolunga con ghiera 22 IP67-4pin Mobile male connector with 22 ring nut IP67-4pin		CMMG18	Connettore maschio da prolunga con ghiera 18 IP67-5pin Mobile male connector with 18 ring nut IP67-5pin		 5 pin
CMFG22	Connettore femmina da prolunga con ghiera 22 IP67-4pin Mobile female connector with 22 ring nut IP67-4pin		CMFG18	Connettore femmina da prolunga con ghiera 18 IP67-5pin Mobile female connector with 18 ring nut IP67-5pin		 4 pin
CMM22	Connettore maschio da prolunga senza ghiera 22 IP67-4pin Mobile male connector without 22 ring nut IP67-4pin		CMM18	Connettore maschio da prolunga senza ghiera 18 IP67-5pin Mobile male connector without 18 ring nut IP67-5pin		 11 pin "ERGON"
CFM22	Connettore maschio da quadro 22 IP67-5pin Male fixed connector 22 IP67-5pin		CFM18	Connettore maschio da quadro 18 IP67-5pin Male fixed connector 18 IP67-5pin		
CFF22	Connettore femmina da quadro 22 IP67-4pin Female fixed connector 22 IP67-4pin		CFF18	Connettore femmina da quadro 18 IP67-5pin Female fixed connector 18 IP67-5pin		
TAP22	Tappo per connettore 22 completo di catenella IP67 Cap with chain 22 IP67		TAP18	Tappo per connettore 18 completo di catenella IP67 Cap with chain 18 IP67		
SEAL22	Guarnizione da pannello per connettori 22 IP67 Seal 22 IP67		SEAL18	Guarnizione da pannello per connettori 18 IP67 Seal 18 IP67		

LA MEJOR SOLUCIÓN CALIDAD-PRECIO: Todos nuestros equipos se fabrican íntegramente en Italia, y cuentan con todos los certificados de calidad y seguridad que el mercado exige.



MODELOS DISPONIBLES Y MODELOS BAJO DEMANDA



Art.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Poli [n] Poles [n]
189.01H	300	590	60	32
189.02H	300	750	60	40
189.03H	300	990	60	56
189.04H	420	430	60	36
189.05H	420	590	60	48
189.06H	420	750	60	60
189.07H	420	990	60	84
189.08H	480	600	60	56
189.09H	480	750	60	70
189.10H	480	990	60	98

*Tenemos opción de fabricar bases de cualquier medida en plazos muy competitivos



Control UCS

